



## Q-Liner Promade

'budgetvriendelijke toegang'

### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

### serie

A-Liner  
Eco-Liner  
Speed-Liner  
Q-Liner  
SpeedGates


### Elegant

De Q-Liner past bij vrijwel elk type hekwerk. We leveren de schuifpoort in de uitvoeringen Rondissade en Promade. U kunt kiezen voor hoogtes 1.500, 1.800 en 2.000 mm.

### Klaar voor gebruik

We leveren de Q-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte of prefab fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Q-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN 13241 : 2003 + A2 : 2016 en is door TÜV gecontroleerd.

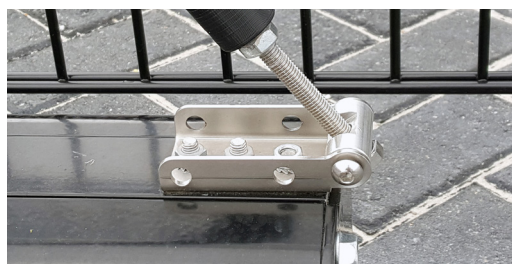

### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
QLPR-2004

Houd zorgen buiten

# Schuifpoort Q-Liner Promade

Budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort in aluminium met draadmatvulling

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Q-Liner type enkel                    | 300    | 400    | 500    | 600    | 700    |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Netto doorgang (handbediend)          | 3.100  | 4.100  | 5.100  | 6.100  | 7.100  |
| Netto doorgang (elektrisch)           | 3.020  | 4.020  | 5.020  | 6.020  | 7.020  |
| Totaal benodigde ruimte               | 7.540  | 9.540  | 11.840 | 13.840 | 16.440 |
| Q-Liner type dubbel                   | 600    | 800    | 1000   |        |        |
| Netto doorgang (handbediend)          | 6.360  | 8.360  | 10.360 |        |        |
| Totaal benodigde ruimte (handbediend) | 15.160 | 19.160 | 23.760 |        |        |
| Netto doorgang (elektrisch)           | 6.360  | 8.360  | 10.360 |        |        |
| Totaal benodigde ruimte (elektrisch)  | 15.320 | 19.320 | 23.920 |        |        |
| Poorthoogtes                          | 1.500  | 1.800  | 2.000  |        |        |

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

De Q-Liner is samengesteld uit een poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportaal. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. Aan de achterzijde is de poort voorzien van een spanschoor. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

### Poortvleugel

De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 160 x 140 mm.
- Kopstijl: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Eindstijl: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

### Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen (handbediend).
- Geleidezuil: koker 180 x 160 mm (elektrisch bediend).
- Aanslagportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met oploopplaat en bovengeleiding.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating
- Portalen, segment, kop- en eindstijl: verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Bediening en sluiting

Handbediende uitvoering:

- Haakslot met europrofiel cilinder en dichtwaai-beveiliging.

Elektrische bediening:

- Aandrijving ZT, ondergebracht in zuil 180 x 160 mm (25 cm/s), inclusief afstandsbediening, flitslicht en doorgangsverlichting.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

### Montage

- De schuifpoort wordt voormonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

### Normering

- EN 13241 : 2003 + A2 : 2016
- Windcategorie: Klasse 2 conform EN1991-1-4 : 2011
- **CE**

### Optionele toebehoren

- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Ander type Q-Liner schuifpoort van B&G:

- Q-Liner Rondissade: budgetvriendelijke, vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekw.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekw.be



www.bghekw.nl  
www.bghekw.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
QLPR-2004

**Houd zorgen buiten**